

MB-78EI





СИСТЕМА
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
ПЕРЕГОРОДОК БЕЗ
ИМПОСТОВ
В КЛАССЕ **EI30** и **EI60**


ЗРИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОФИСА

МВ-78Е1

СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК

Щель толщиной 4 мм.
Заполнение из огнезащитного набухающего
материала и несгораемого силикона.

Система в классах
огнестойкости EI30 и EI60.

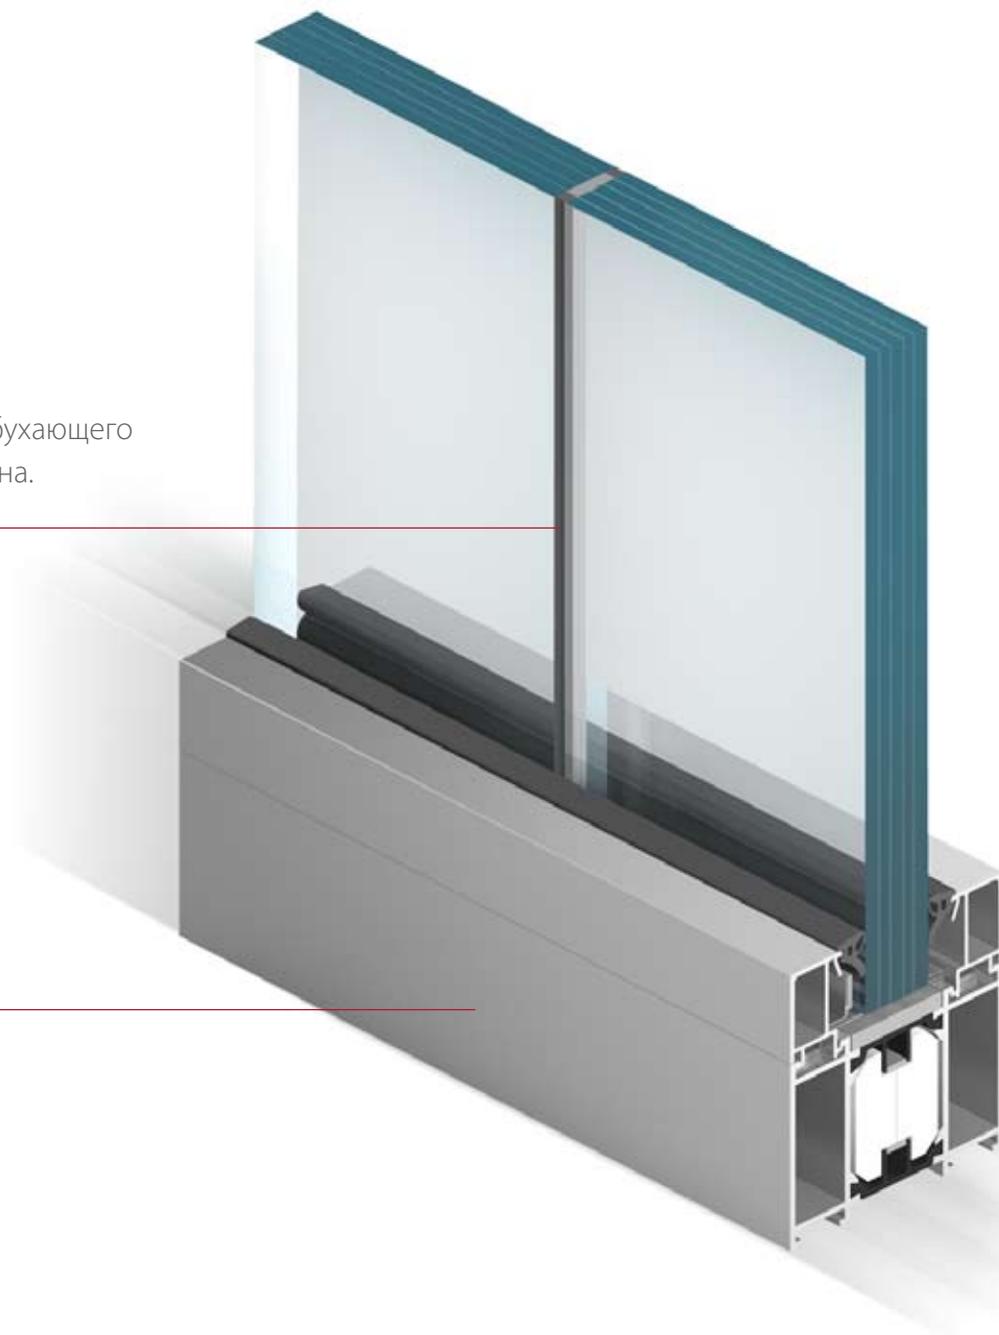

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК БЕЗ ИМПОСТА **MB-78EI**



В предложении Aluprof доступно решение светопрозрачных противопожарных перегородок, то есть так называемых „**перегородок без импоста**“ на базе системы MB-78EI. Это решение дает возможность выполнять внутренние перегородки без видимых вертикальных профилей, разделяющих отдельные модули перегородки, с сохранением ее параметров огнестойкости. Щель между пластинами стекла имеет только 4 мм и заполнена огнезащитным набухающим материалом, а также негорючим силиконом. Силикон предлагается в трех вариантах цветов (черный, серый или белый).

Выполненные таким образом противопожарные перегородки могут иметь высоту 3,6 м, а ширина модулей в них может достигать до 1,5 м. Исследования на огнеупорность, проведенные в Институте строительной техники (ИТВ) включали модель перегородки с так называемым свободным краем, благодаря чему нет ограничения максимальной длины этого вида перегородок.

Система перегородок без импоста MB-78EI дает возможность свободно проектировать и конструировать очень большие поверхности внутренних перегородок. Благодаря прозрачным модулям, конструкции, выполненные в этой системе, позволяют визуально увеличить интерьер здания. В то же время система гарантирует безопасность, позволяя организовать в зданиях пожарные зоны, а также обеспечивая соответствующие условия для эвакуации людей.




MB-78EI



СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК

Прозрачные модули
высотой до 3,6 м.

Система в классах
огнестойкости EI30 и EI60.

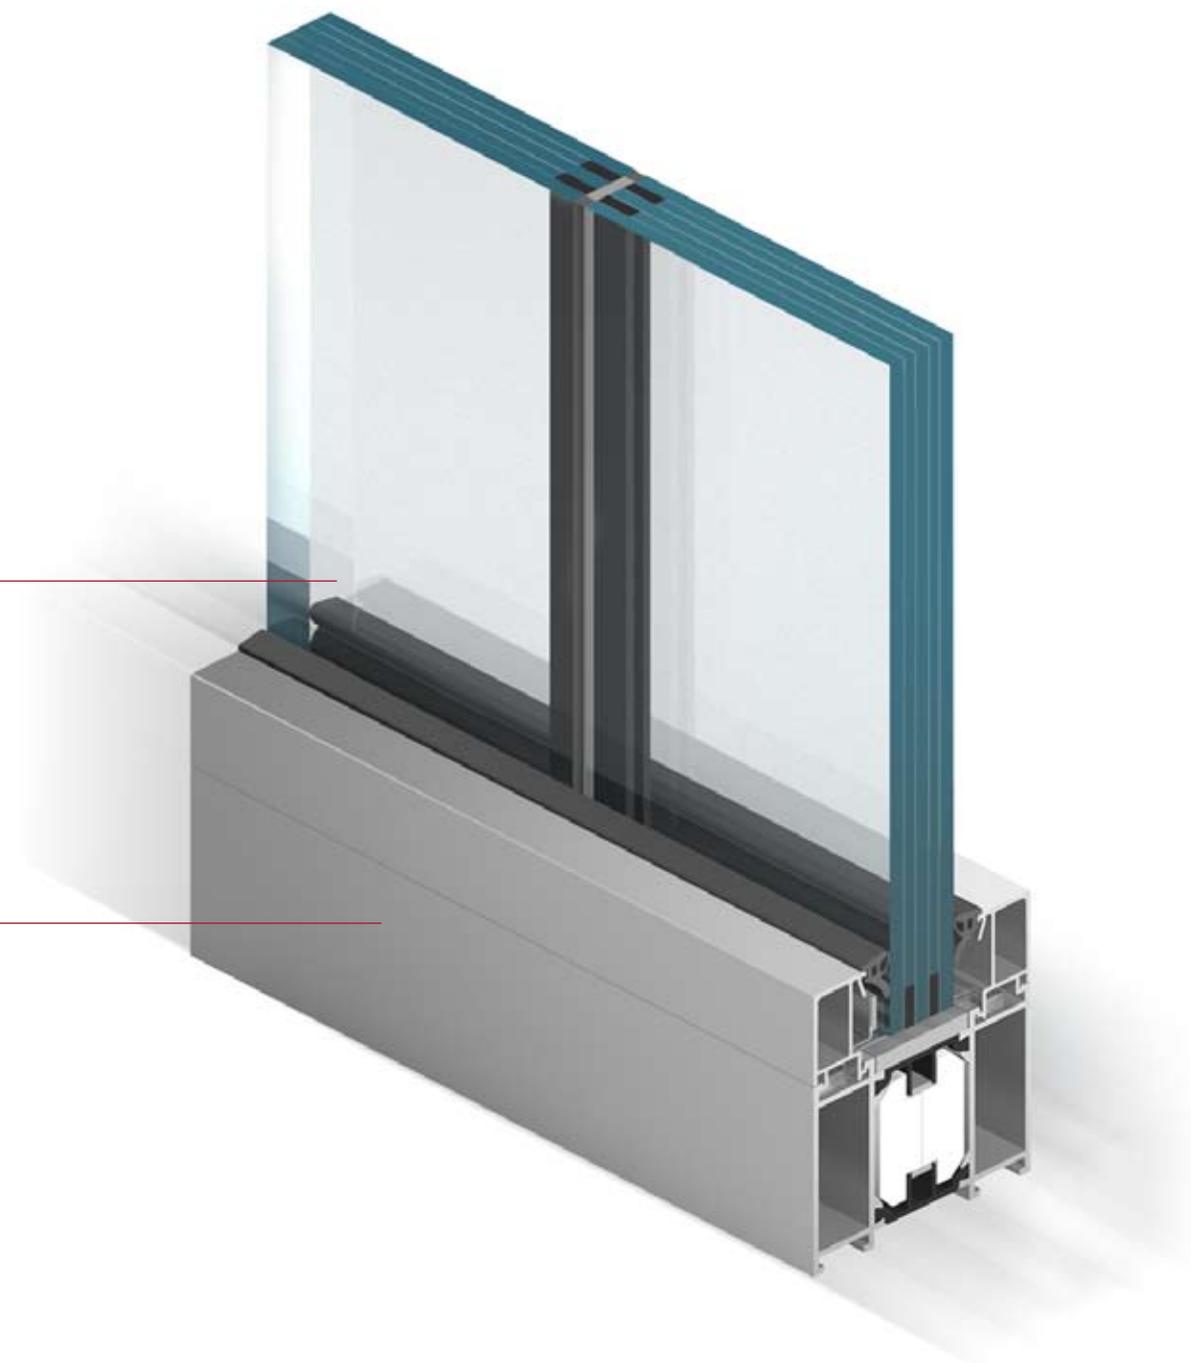

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК БЕЗ ИМПОСТА **MB-78EI**

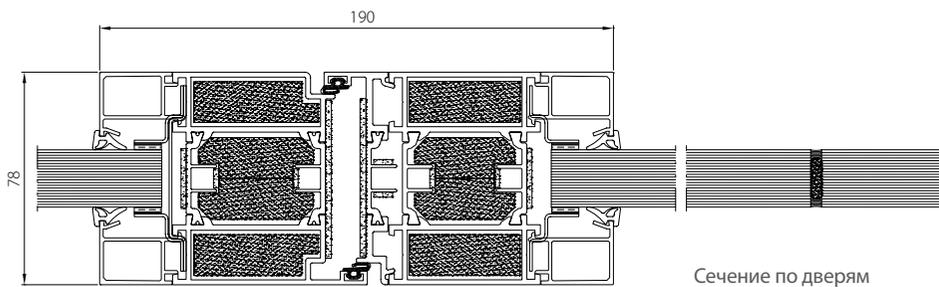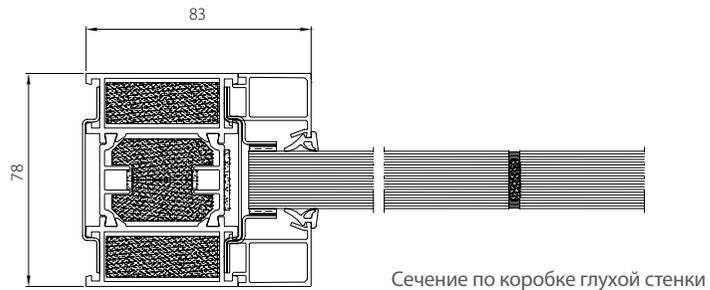

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКА

- решение было разработано и испытано в ИТВ, в двух классах огнестойкости: EI30 и EI60
- ширина щели между модулями составляет только 4 мм
- максимальная ширина стеклянных модулей 1,5 м (при высоте макс. 3,6 м), а также 1,8 м (при высоте макс. 3,0 м)
- нет ограничений касательно максимальной длины перегородки



MB-78EI





СИСТЕМА
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
ПЕРЕГОРОДОК БЕЗ ИМПОСТА
В КЛАССАХ **EI30** и **EI60**

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

MB-78EI


СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК

Зрительное увеличение интерьера благодаря скрытому креплению перегородки - модули шириной до 1,8 м.


Система перегородок доступна в классах огнестойкости EI30 и EI60.



СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК БЕЗ ИМПОСТА **MB-78E1**

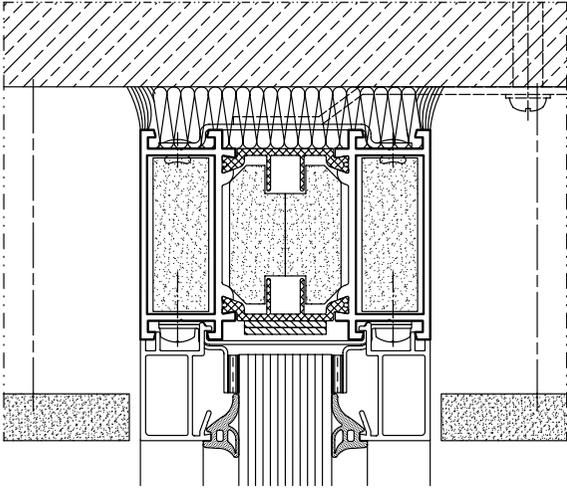

Перегородка без импостов - застройка верх

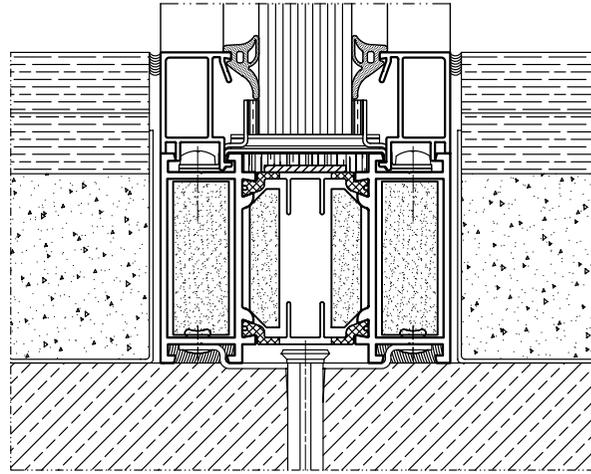

Перегородка без импостов - застройка низ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКА

- доступны два класса огнестойкости: EI30 и EI60
- ширина щели между модулями составляет только 4 мм
- максимальная ширина стеклянных модулей 1,5 м (при высоте макс. 3,6 м), а также 1,8 м (при высоте макс. 3,0 м)
- нет ограничений касательно максимальной длины перегородки



MB-78EI





СИСТЕМА
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
ПЕРЕГОРОДОК БЕЗ ИМПОСТА
В КЛАССАХ **EI30** и **EI60**

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ